


NEW

ダンネツナット

PAT. P


内・外装及び吊りボルトの断熱専用

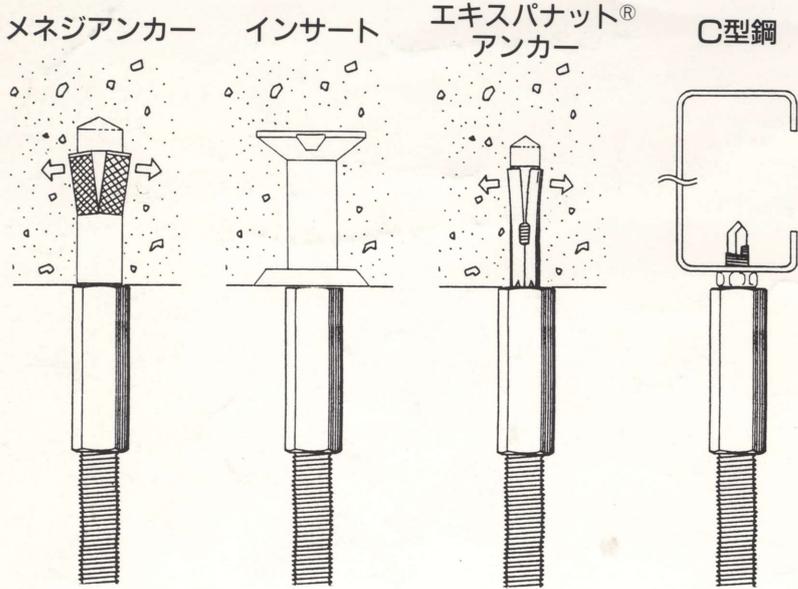


■屋根使用例

コンクリート下地

鉄骨下地

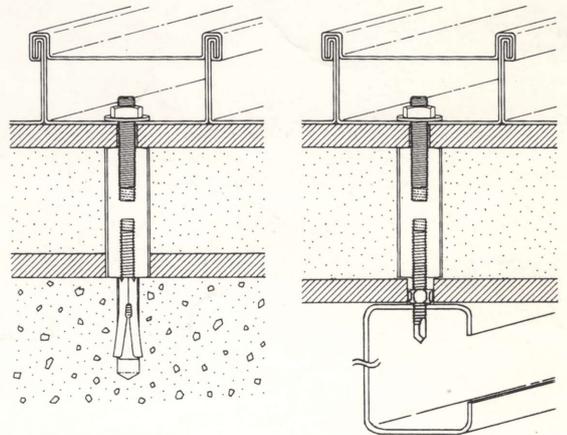

■内・外装使用例

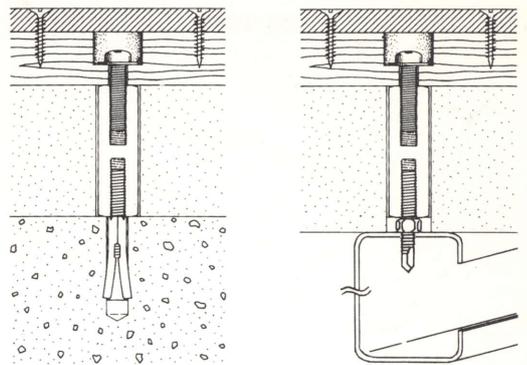

最大引張強度

ネジ込み深さ W³/₈-20 ℓ M6-15 ℓ

10787N
(1,100kgf)

材料の物性値

三菱ガス化学(株)製

ユピタルF20-02

比重 1.41

吸水率 0.22% (23°C 24H)



熱融点 165°C (10°C/min昇温)

燃焼性 HB (0.8mm厚)

引張強さ 625kgf/cm² (23°C)

剪断強さ 560kgf/cm² (2mm厚 23°C)

ロックウェル硬度 M80

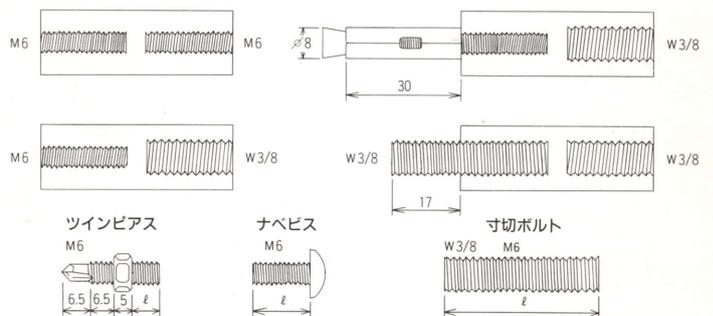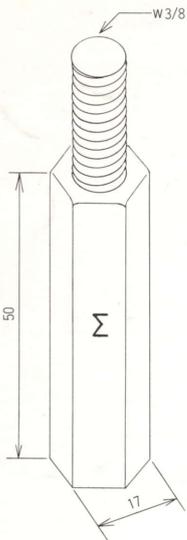

常に時代を超えた機能を求め、
高機能、高品質を追求する。

SIGMA INDUSTRY CO., LTD.

SAPPORO TOKYO OSAKA